




Hệ Thống Không Dây Cho Hướng Dẫn Tour - Phiên Dịch



Mang tới bạn những trải nghiệm chân thực nhất với chất lượng âm thanh rõ ràng, hoạt động ổn định trong suốt thời gian sử dụng

1 Chiều
Hệ thống hướng dẫn tour

WG-D100R
WG-D100T



Đặc điểm hệ thống

- Chất lượng âm thanh tối ưu và hoạt động ổn định
- Cho phép ghi âm nội dung bằng cách kết nối thiết bị ghi âm thông qua ngõ ra AUX của bộ thu
- Cho phép kết nối với thiết bị phát nguồn nhạc thông qua đầu vào AUX trên bộ phát để truyền nội dung đến tất cả các thiết bị bộ thu.
- Hỗ trợ ngõ vào MIC và ngõ vào AUX riêng biệt ở bộ phát
- Tự động đồng bộ hóa kênh của bộ thu với kênh của bộ phát
- Sử dụng pin AA với lựa chọn có thể sạc lại
- Màn hình LCD lớn và hiển thị rõ ràng

2 Chiều
Hệ thống hướng dẫn tour

WG-D120R
WG-D120T





Model	WG-D100R	WG-D100T
Tần số	510 ~ 530 MHz	
Phương pháp điều chế	GFSK	
Tần số lấy mẫu	8KHz 16 bit	
Độ trễ	22 ms	
Đáp tuyến tần số	65 Hz – 3.8 kHz	
Dynamic Range	> 80 dB	
S/N	> 70 dB	
Độ méo ở 1 kHz	< 1.5 %	
Dải hoạt động	Trong nhà: 100 m / Ngoài trời: > 150m	
Độ nhạy bộ thu	-88 dBm	-
Công suất sóng RF	-	10 mW
Giắc 3.5mm	Ngõ ra tai nghe x 1 (32 Ω) / Ngõ ra AUX x 1 (0 Ω)	Ngõ vào Mic x 1 / Ngõ AUX x 1
Nút bấm	Mặt trước + / -: bộ chọn kênh, nguồn: Bật / Tắt	Mặt trước + / -: bộ chọn kênh, nguồn: Bật / Tắt, ngắt tiếng
Micro	-	Tích hợp bên trong & kết nối micro ngoài
Mức ngõ vào		Mic: -35.5 dBV / AUX: -25 dBV
3 cách tùy chỉnh mặt bên	+ : Tăng âm lượng / Nhấn giữ giữa: Hiển thị chính xác tần số của kênh / -: Giảm âm lượng	
Pin	Pin Ni-MH "AA" 1.2V x 1 / Alkaline "AA" 1.5V x 1 (không bao gồm)	
Thời lượng pin*	14 giờ	12 giờ
Nguồn sạc	DC 5V Micro USB	
Thời gian / dòng điện sạc	Phụ thuộc vào từng loại pin và dung tích / 255 ± 10mA	
Màn hình LCD	Kênh, hiển thị pin, âm lượng, cường độ tín hiệu	
Ăng-ten	Headphone	Cần
Tiêu chuẩn	CE FCC	
Màu sắc	Màu đen	
Kích thước (R x C x S)	40 × 83.5 × 24.6 mm, không bao gồm chiều dài của Ăng-ten	
Khối lượng	38.6 g	
Phụ kiện	Dây buộc x 1, bộ chuyển đổi nguồn AC x 1, cáp Micro USB x 1	

* Dữ liệu được đo khi sử dụng 1 pin sạc AA NIMH 2600 mAh

Model	WG-D120R	WG-D120T
Tần số	510 ~ 530 MHz	
Phương pháp điều chế	GFSK	
Tần số lấy mẫu	8KHz 16 bit	
Độ trễ	35 ms	
Đáp tuyến tần số	65 Hz – 3.8 kHz	
Dynamic Range	> 80 dB	
S/N	> 60 dB	
Độ méo ở 1 kHz	< 5.2 %	
Dải hoạt động	Trong nhà: 100 m / Ngoài trời: > 150m	
Độ nhạy của bộ thu	-88 dBm	
Công suất của sóng RF	10 mW	
Giắc 3.5mm	Ngõ ra tai nghe x 1 (32 Ω) / Ngõ ra AUX x 1 (0 Ω)	Ngõ vào Mic x 1 / Ngõ vào AUX x 1
Bút bấm	Mặt trước + / -: bộ chọn kênh, nguồn: Bật / Tắt	Mặt trước + / -: bộ chọn kênh, nguồn: Bật / Tắt, ngắt tiếng
Micro	Tích hợp bên trong	Tích hợp bên trong & Kết nối bên ngoài
Mức ngõ vào		Mic: -35.5 dBV / AUX: -25 dBV
3 cách tùy chỉnh mặt bên	+ : Tăng âm lượng / Nhấn giữa: Nhấn để nói / -: Giảm âm lượng	+ : Tăng âm lượng / Nhấn giữa: chế độ giao tiếp 2 chiều / -: Giảm âm lượng
Pin	Loại Ni-MH "AA" 1.2V x 1 / Alkaline "AA" 1.5V x 1 (không bao gồm)	
Thời lượng pin*	14 giờ	12 giờ
Nguồn sạc	DC 5V Micro USB	
Thời gian / dòng điện sạc	Phụ thuộc vào loại pin và dung tích / 255 ± 10mA	
Màn hình LCD	Kênh, hiển thị pin, âm lượng, hiển thị giao tiếp 2 chiều, cường độ tín hiệu	
Ăng-ten	Cần / Xoắn ốc	Cần
Tiêu chuẩn	CE FCC	
Màu sắc	Màu bạc	
Kích thước (R x C x S)	40 × 83.5 × 24.6 mm, không bao gồm chiều dài của Ăng-ten	
Khối lượng	38.6 g	
Phụ kiện	Dây buộc x 1, bộ chuyển đổi nguồn AC x 1, cáp Micro USB x 1	


* Dữ liệu được đo khi sử dụng 1 pin sạc AA NIMH 2600 mAh

Túi đựng pin sạc 12 khe
WG-TC12A



Model	WG-TC12A
Số lượng khe	12
Nguồn điện	DC 5V 4A
Kích thước (R x C x S)	350 x 140 x 120 mm
Khối lượng	1.11 kg
Thiết bị tương thích	WG-D100 / WG-D120
Phụ kiện	Bộ chuyển đổi nguồn AC x 1, Phích cắm chuyển đổi x 1

* Không bao gồm pin sạc

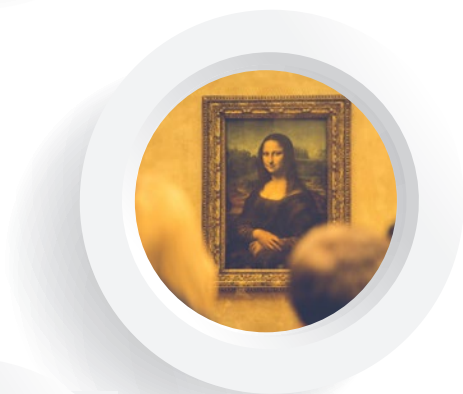

TOA Electronics Vietnam Co., Ltd
www.toa-vn.com

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Ấn phẩm lưu hành nội bộ @Hà nội, tháng 03-2020.



Like us on Facebook
facebook.com/ToaVietNam
TEY_BRO_054_01_00
Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website http://toa-vn.com