



Hệ Thống Hội Thảo Dòng TS-690



Tư vấn giải pháp và mua hàng chính hãng:
<https://toavietnam.net/> - 0944750037(zalo, imessage)

Đơn Giản và Tiện Lợi Hệ Thống Hội Thảo Có dây


Hệ Thống Hội Thảo Dòng TS-690



Tính Năng Hệ Thống

- Hệ thống kết nối đơn giản (plug-and-play).
- Có thể kết nối tối đa 24 thiết bị với bộ xử lý trung tâm.
- Thích hợp cho các phòng họp quy mô nhỏ.
- Chức năng kiểm tra cho phép kiểm tra trạng thái kết nối nhanh.
- Có thể kết nối với một thiết bị ghi âm để ghi âm hội thảo với chất lượng âm thanh cao.
- Phần cứng được thiết kế vững chắc và hoạt động ổn định.

Hệ Thống Mẫu

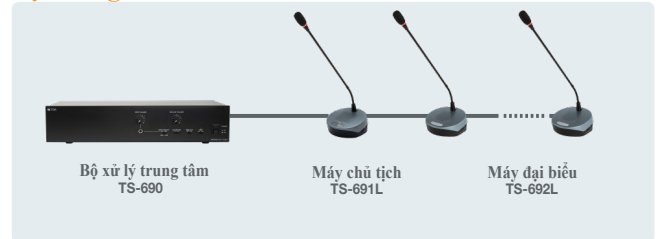

Bộ Xử Lý Trung Tâm TS-690	
Nguồn điện	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Công suất tiêu thụ	20 W
Nguồn điện, dòng ra	36 V DC, 480 mA
Ngõ vào	Có thể lựa chọn ngõ vào MIC hoặc AUX Mic: -60dB*, 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly AUX: -20 dB*, 10k Ω, không cân bằng, giắc 6 ly
Ngõ ra	Ghi âm: -20dB*, 10k Ω, không cân bằng, giắc RCA
Số thiết bị có thể kết nối	Tối đa 24 thiết bị
Điều khiển	Chuông ưu tiên: Nút ưu tiên của TS-691L-AS có thể kích hoạt chuông đơn báo hiệu Giới hạn số đại biểu đồng thời: Số lượng TS-692L-AS có thể sử dụng đồng thời từ 0 - 3 thiết bị. Chức năng tự tắt Mic: Tắt chức năng, tắt sau 30 giây. (bảng phím chọn)
Thiết bị tương thích	TS-691L-AS / TS-692L-AS
Vật liệu	Mặt trước: Nhôm, sơn đen bóng 30%, màu đen Vỏ: Thép tấm, Sơn đen bóng 30%, màu đen
Kích thước	420(R) x 96.1 (C) x 222.5(S) mm
Khối lượng	2.7 kg
Phụ kiện	Dây nguồn 2m x 1

Máy chủ tịch TS-691L		Máy đại biểu TS-692L
Nguồn điện	36 V DC, 30 mA hoặc nhỏ hơn (cung cấp từ bộ xử lý trung tâm TS-690-AS)	
Ngõ ra	Tai nghe/Ghi âm: Ø3.5mm, giắc nhỏ (3P: mono) Loa tích hợp: 130 Ω, 200 mW	
Điều khiển	Nút phát biểu: Điều khiển Micro, loa bật-tắt bằng nút phát biểu Ưu tiên: Micro, loa bật-tắt, micro khác bị tắt và kích hoạt chuông bằng nút bấm ưu tiên Điều chỉnh âm lượng: Điều chỉnh âm lượng tai nghe/ghi âm và loa tích hợp.	Nút phát biểu: Điều khiển Micro, loa bật-tắt bằng nút phát biểu Điều chỉnh âm lượng: Có thể điều chỉnh âm lượng tai nghe/ghi âm và loa tích hợp.
Micro	Kiểu Micro Hướng tính Trở kháng Độ nhạy Đáp tuyến tần số Chiều dài / Khối lượng	Điện dung Đơn hướng 1.8k Ω -37 dB (1kHz, 0 dB = 1 V/Pa) 100 Hz - 13 kHz 518 mm / 105 g
Vật liệu	Vỏ mặt trên: Nhựa ABS, sơn màu xám kim loại Vỏ mặt dưới: Nhựa ABS, màu đen	
Kích thước	145.3 (R) x 70.7 (C) x 150.5 (S) mm (không bao gồm Micro)	
Khối lượng	800 g (không bao gồm Micro)	
Phụ kiện	Cân dài x 1	

Các Thành Phần Khác

Cuộn dây mở rộng

YR-780-2M

YR-780-10M

Tai gắn tủ rack

MB-23B



Like us on Facebook

facebook.com/ToaVietNam
TEV_BRO_018_01_01

Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng mới nhất trên thiết bị của TOA.

Tư vấn giải pháp và mua hàng chính hãng:
<https://toa-vietnam.net/> - 0944750037(zalo, imessage)



TOA Electronics Vietnam Co., Ltd

www.toa-vn.com

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Sản phẩm lưu hành nội bộ @Hà Nội, tháng 11-2019.